



SOCIETE MAURITANIEENNE DE L'ELECTRICITE  
 SOCIETE AU CAPITAL DE 8.653.486.407 UM  
 Siège Social - Av. de l'Indépendance - Nouakchott  
 BP:355 Tél 45 25 67 83 /45 25 42 80/ 45 29 03 89  
 FAX 45 25 39 95 RC 35699  
 somelec@somelec.mr  
 Direction Achats & Approvisionnements  
 Département Achats & Transit

Affichage N°

**2938**

DA N°

**DA-06-22-DCDC-DD-DDN****Objet: Demande de prix**

Nous vous demandons de nous soumettre votre offre pour la fourniture du matériel désigné ci-après :

**Génie civil poste privé à coté du P25 Hopital National**

Désignation	Référence Article	Quantité
Construction d'un génie civil poste maçonné type privé suivant DQE et le plan ci joint Lieu géographique : à coté du P25 Hopital National		1,00
NB: Le DQE doit être renseigné et signé par le soumissionnaire.		1,00

**Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :**

- |   |  |
|---|--|
| 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables | 2) Le délai d'option doit être de trois mois |
| 3) Les prix s'entendent : <b>RNM-RENDU A NOS MAGASINS</b>     | 4) Lieu de livraison <b>dcdc</b>             |

**5) Délai de livraison : Immédiat**

- \* Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- \* Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention « Confidentiel et N° Affichage »
- \* Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- \* Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés

**Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Le lundi, 31/01/2022 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.

- \* Le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- \* La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation.
- \* La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- \* Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des Achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numéro d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

**\*\* Sous peine de rejet, le matériel doit être disponible pour une livraison immédiate.**

Directeur Achats et Approvisionnements

25/01/22

SOMELEC

DCDC/DD

Departement Distribution Nouakchott



UR: 032

14/01/2022

*M. DAT*  
*14/01/22*

DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT N° : 06- DCDC/DD/DDN

Equipement concerné: Poste de distribution maconné type privé

Délai : 4 semaines

Item	Désignation	Unité	Quantité
1	Construction d'un genie civil poste maconné type privé suivant DQE et plan joint. Lieu géographique : à coté du P25 Hopital National	U	1

NB :

\*visite des lieux obligatoire

\* le DQE renseigné + le plan cacheté sont obligatoires


**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**  
**Poste HTA/BT Prive**  
**DA : 06 - DCDC/DD/DDN**

14/01/2022

N°	Désignation	U	Qté	PU	PT
				MRU	MRU
<b>II</b>	<b>TERRASSEMENT</b>				
2.1	Décapage nivellement implantation				
2.2.1	Fouille en tranchées sous longrines	m2	25		
2.3.1	Remblais au droit fondations	m3	15		
2.3.2	Remblais sous dallage	m3	4,5		
<b>III</b>	<b>GROS ŒUVRE</b>				
<b>3.1</b>	<b>Béton en fondations</b>				
3.1.1	Béton de propreté				
3.1.2	BA semelles, voiles, longrines, dallage..., en gravier concassé 5/25 dosé à 350kg/m3	m3	0,6		
3.1.4	Gros béton	m3	5		
<b>3.2</b>	<b>Bétons en élévation</b>	m3	2		
3.2.1	BA poteaux, linteaux, chaînage, dalle sup..en gravier concassé 5/25 dosé à 350kg/m3				
<b>3.3</b>	<b>Maçonnerie</b>	m3	6		
3.3.2	Maconnerie en élévation de 20				
<b>3.4</b>	<b>Enduits</b>	m2	45		
3.4.1	Enduits lissés intérieurs y/c finitions				
3.4.2	Enduits sous planchers y/c finitions	m2	45		
3.4.3	Enduits lissés sur façades	m2	25		
		m2	48		
<b>V</b>	<b>REVETEMENT - ETANCHEITE</b>				
5.1	Chape de ciment avec durcisseur				
5.2	Etanchéité monocouche	m2	19		
		m2	25		
<b>VI</b>	<b>MENUISERIE</b>				
6.1	Porte galva ou alu 1,25 m x 2,1 m passage libre				
6.2	Grille de ventilation (80x100)	U	1		
6.3	Grille de ventilation (40x340) pour la facade	U	2		
6.4	Panneau d'identification	U	1		
6.5	Cadre en cornière 40mm pour tous les regards (voir plan de masse)	U	1		
6.6	Couvercle en tole striée E=20mm cadré par des cornières 40mmx400mmx4mm pour tous les regards dans le poste (pour le caniveau de 80cm x 240cm veuillez retrancher la couvercle sur des morceaux de 80cm x 50 cm)	ff	1,00		
		ff	2,00		
<b>VII</b>	<b>PEINTURE</b>				
7.1	Vinylique sur enduits lissés des façades y/c chaulages	m2	45		
7.2	Vinylique sur planchers y/c chaulages	m2	25		
7.3	glycéro 80 % sur murs intérieurs y/c chaulage	m2	45		
7.4	Tyrolienne sur enduits crépissés	m2	48		
7.5	Clycéro 80 % sur menuiserie	m2	20		
<b>VIII</b>	<b>ELECTRICITE INTERIEURE ET PLOMBERIE</b>				
8.1	Eclairage interieur et exterior (F&P avec ttes sujestions) Ensemble complet éclairage - prise de courant - câblage	ff	1,00		
8.2	Plomberie ( suivant plans)	ff	1,00		
8.3	système mise a la terre (cable nu 29,3 mm2)	ff	1,00		


**NB:** La fondation doit être en ciment anti-seul (brique plein ; semelle ; poteaux)

FACCADE PRINCIPALE

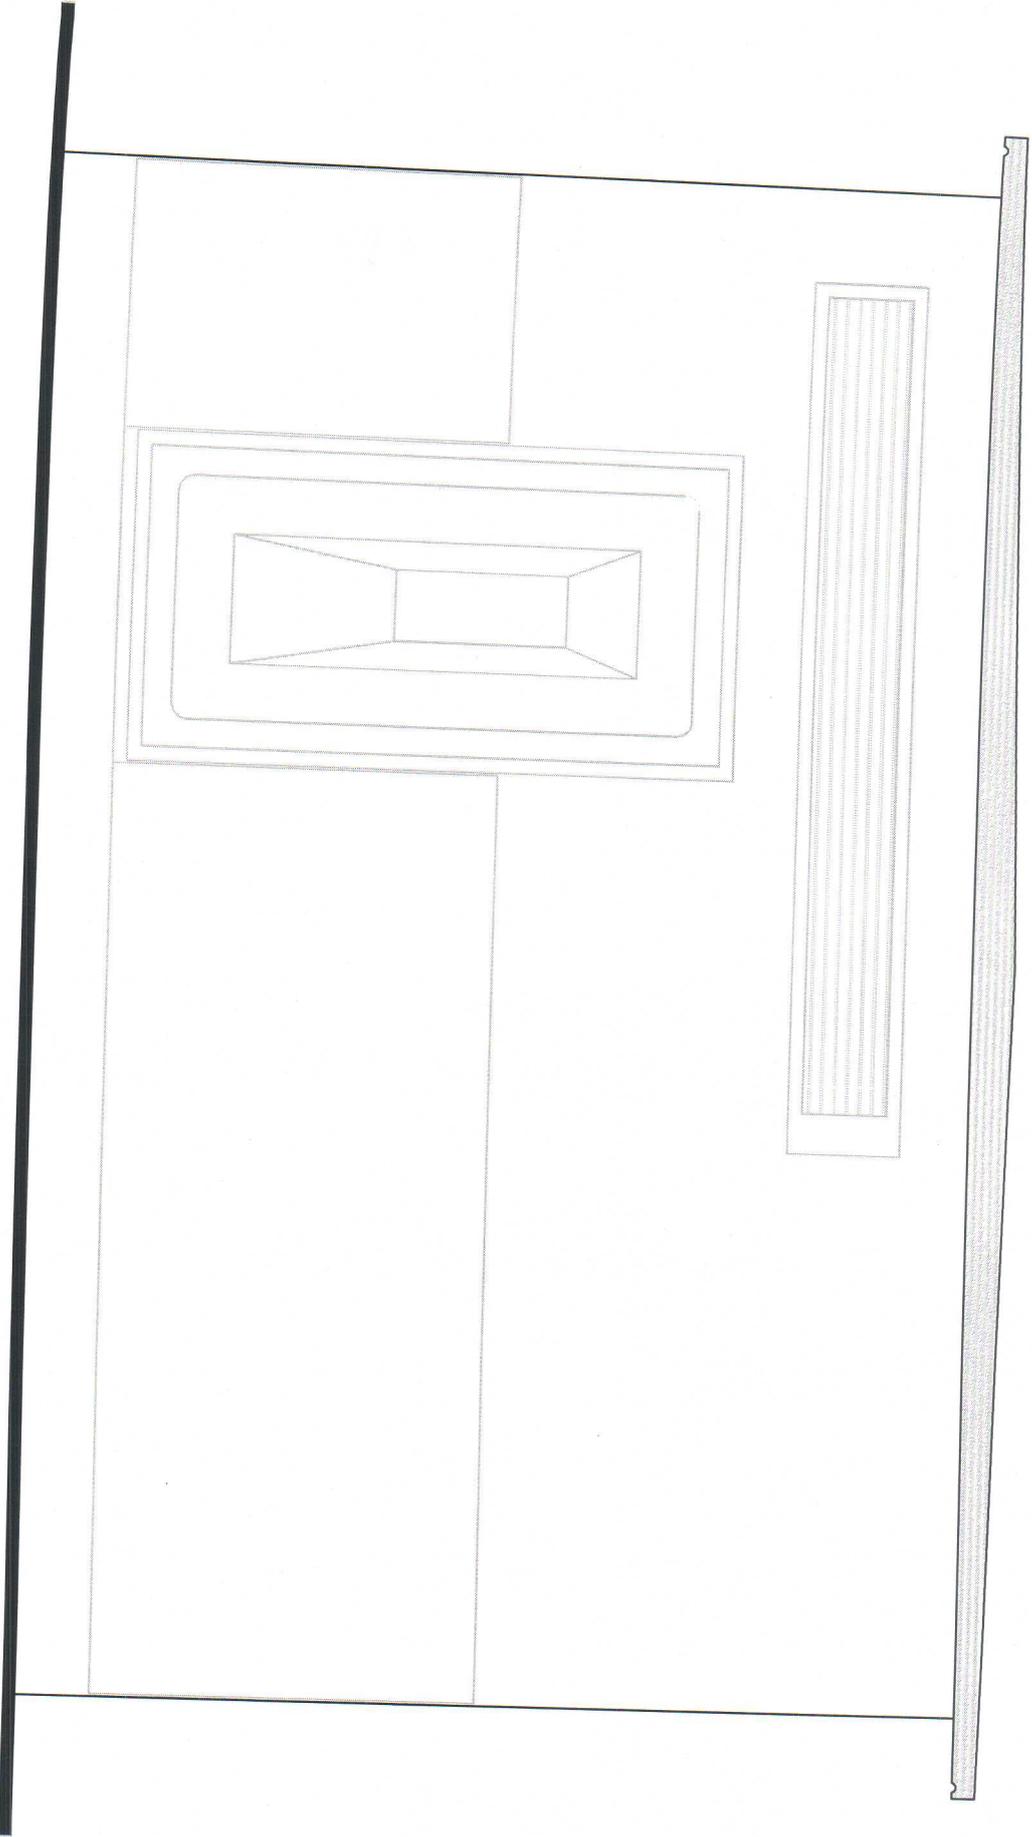


✓

COUPE A.A

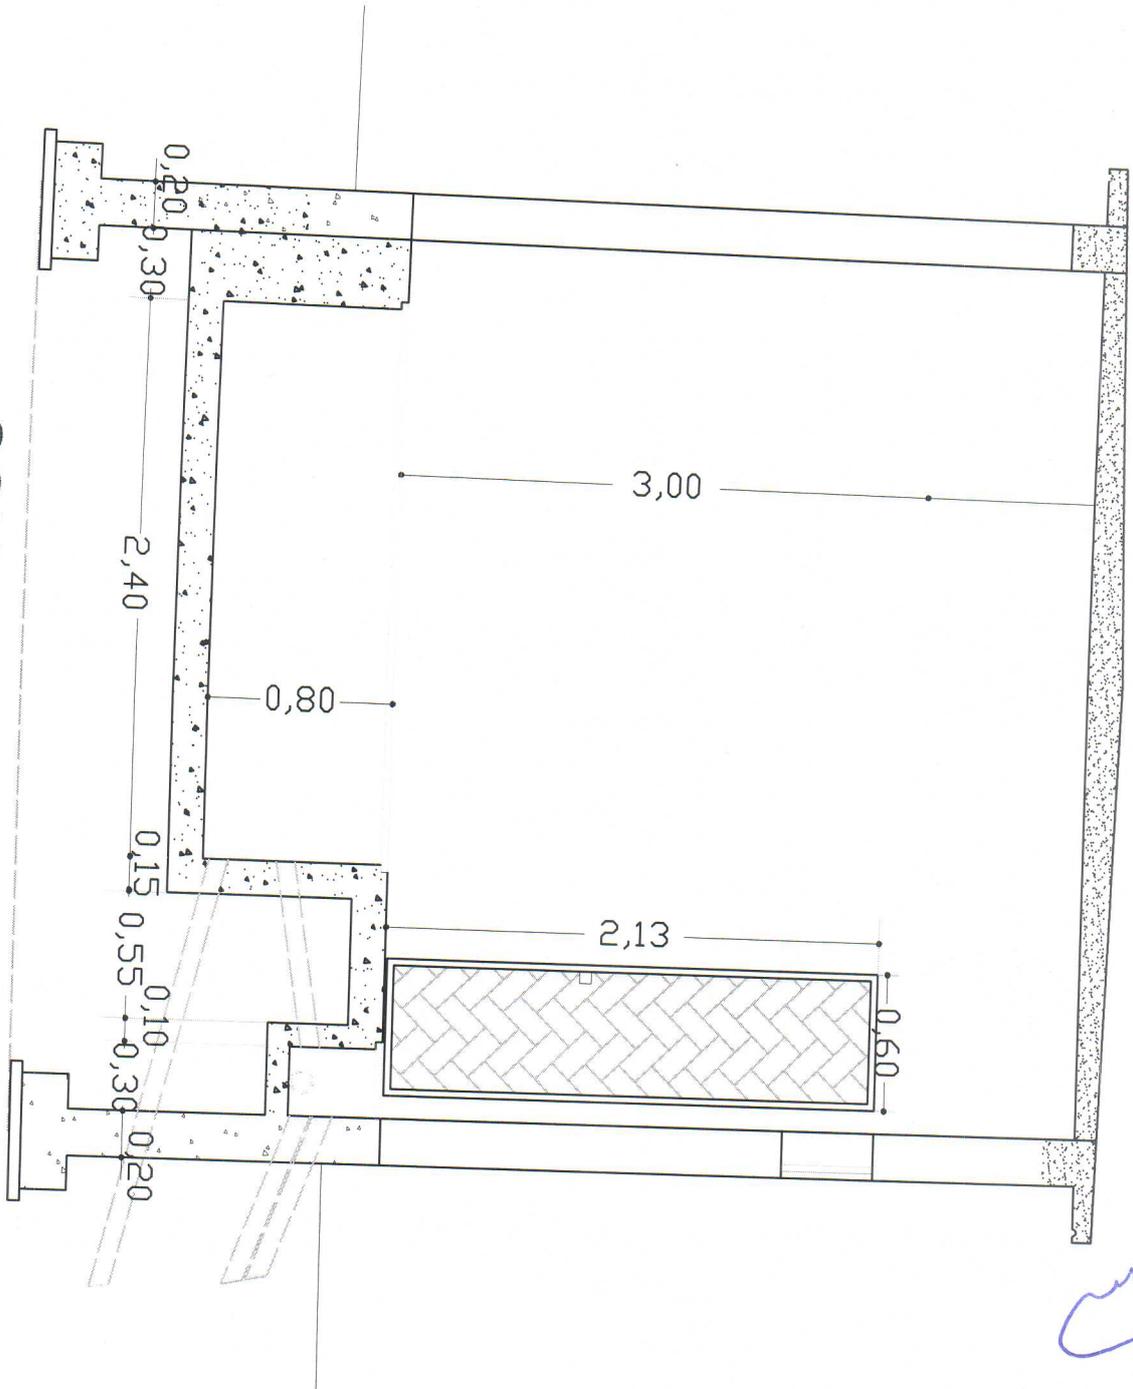


Etanchéité à prévoir

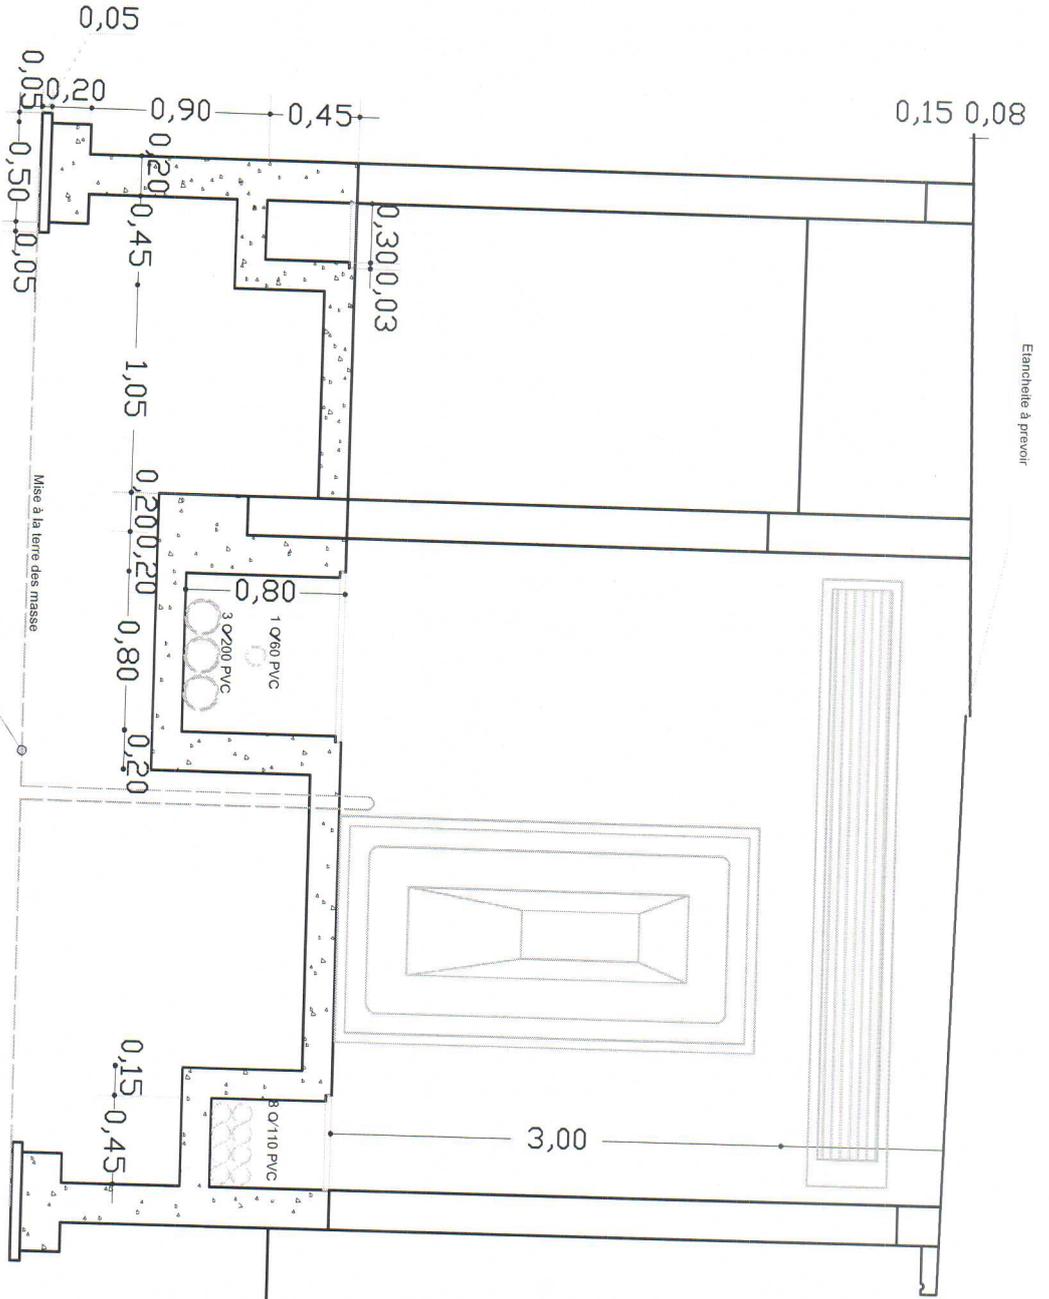


# COUPE B.B

CABLETTE DE  
TERRE 1\*29mm<sup>2</sup>  
CU - nu

COUPE CC

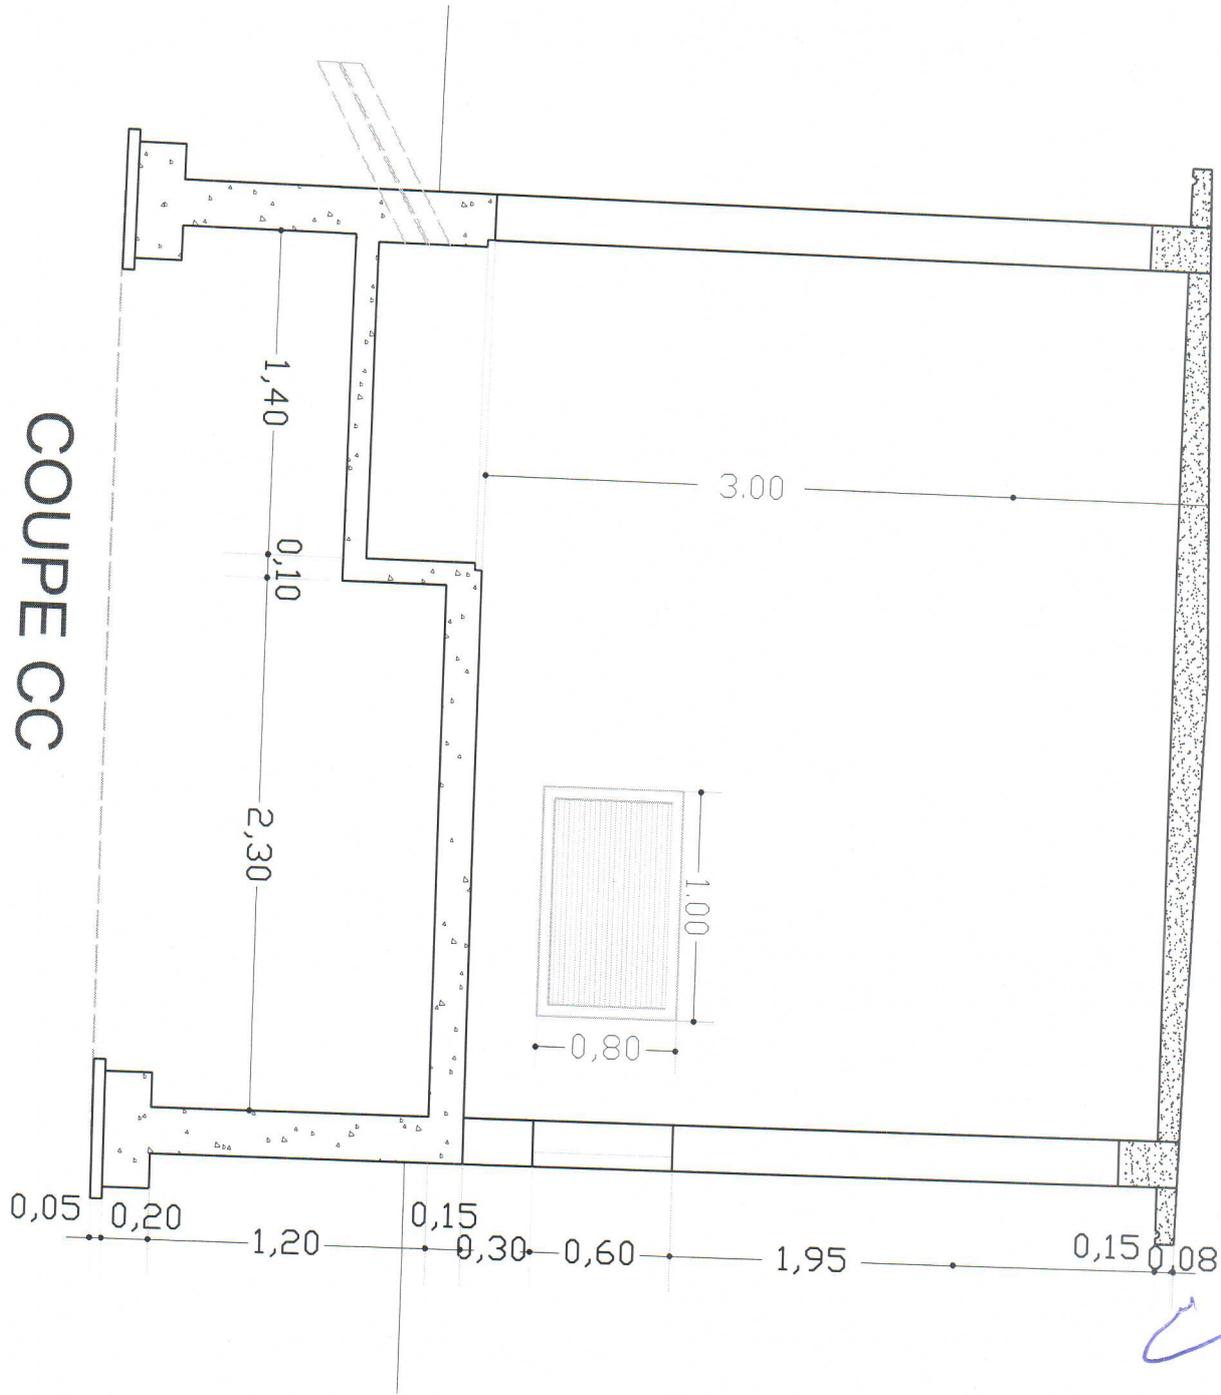

# PLAN FERRAILLAGE DALLE SUPERIEURE

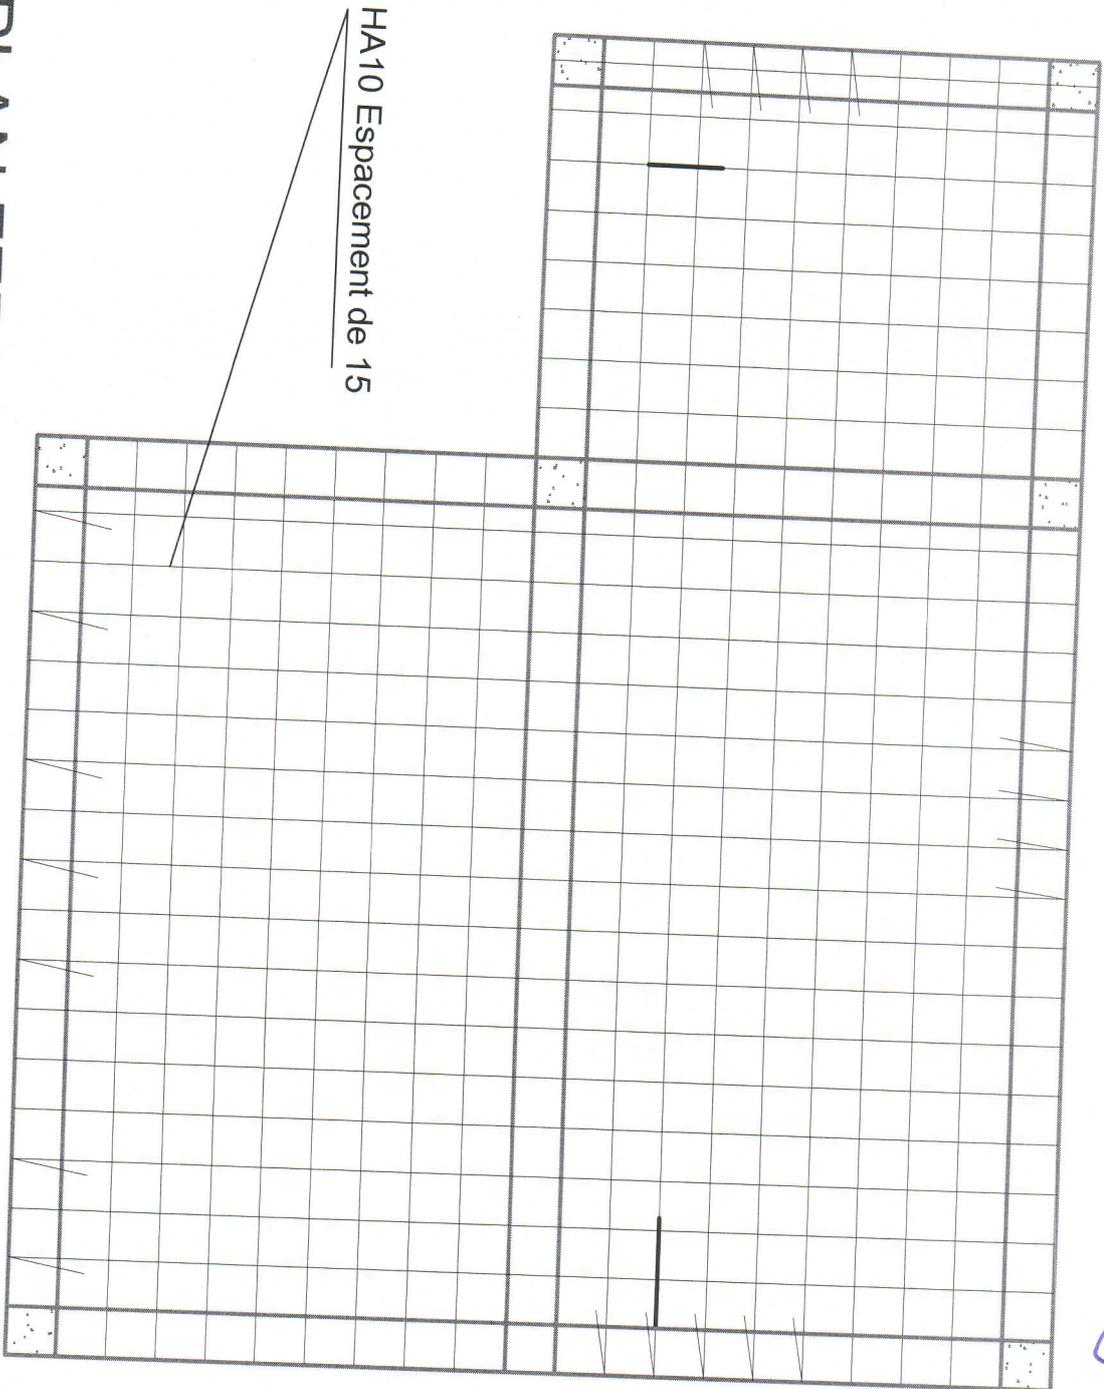

✓



