


SOMELEC

Date : 18-08-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****4270****Travaux des génies
civils****DA N° 18/2023-DCD/CCNERE/SEP du
07/08/2023****Date d'ouverture : Mardi 22 Aout 2023 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Construction d'un socle pour poste bocage 250 KVA/15KV/B2**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Construction d'un socle brute de décoffrage pour poste bocage HTA/BT 250KVA conformément aux normes et spécifications techniques, définit par la SOMELEC.	U		1
NB : Voir le DQE et plan ci-joints				

votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

1) les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables 2) le délai d'option doit être de trois mois

3) Lieu de travaux **Centre Cheikh Zaid pour les enfants autistes****4) Délai de execution :**

- le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
- Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >>
- IL est exigé de présenter une fiche technique ou une catalogue pour les produits/services proposés
Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Mardi 22 Aout 2023 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.
- le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
- la SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- la SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item.
- Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numero d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux

Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud P.O

(Signature)
 18
 08
 23

SOMELEC

DCD/


DEVIS QUANTITATIF & ESTIMATIF POSTE BOCAGE

N°	Désignation	U	Qté	P.U.	P. T.
I	TERRASSEMENT				
1	Décapage- nivellement -implantation	m2	8,53		-
2	Fouille en tranchées pour semelles filantes	m3	14,35		-
3	Remblais au droit fondations	m3	10		-
4	Remblais sous dallage argileuse	m3	4,26		-
5	Une natte en plastique posé au-dessus du béton propreté et la dalle du sol	ff	1		-
6	système mise a la terre en cuivre 1x29mm2 nu	ff	1		-
II	GROS ŒUVRE				
	Bétons en Fondations				-
1	Béton de propreté	m3	0,71		-
2	BA semelle isolées et filantes	m3	1,23		-
3	Dallage du sol	m3	1,7		-
4	BA vile peripherique	m3	3		-
5	BA voile interieur	m3	0,5		-
6	Dallage du coté droite du SOCLE EP=20cm	m3	0,3		-
TOTAL					-


NB: le dosage du beton est le 350 kg par avec gravie

2400

3800

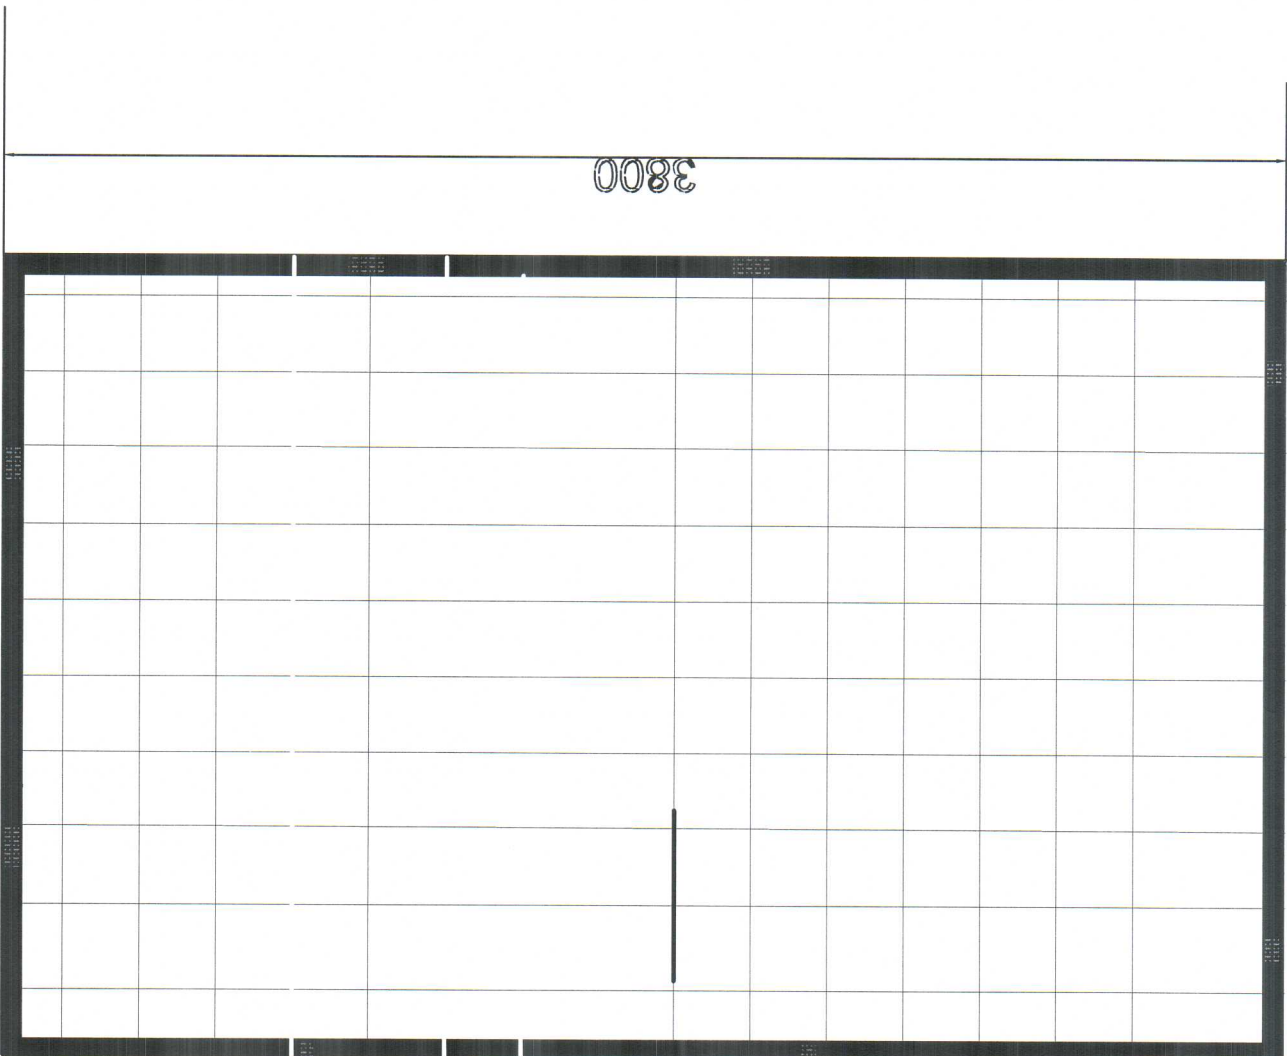

PLAN FERRAILLAGE DALLE INFÉRIEURE F

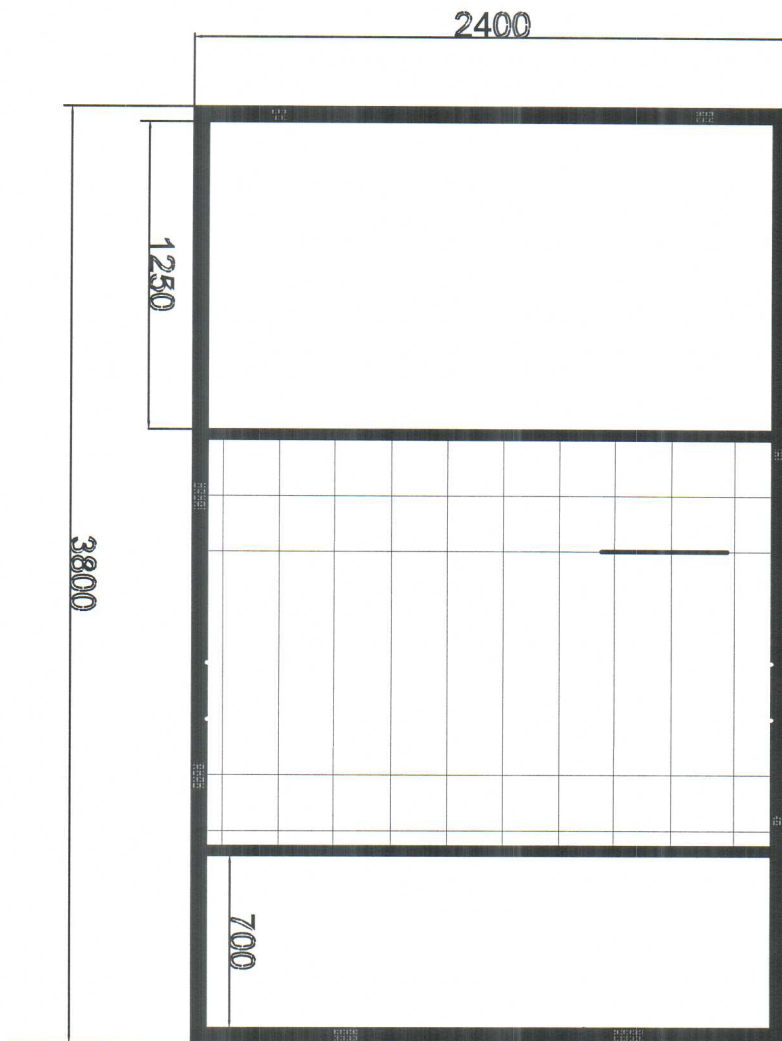

PLAN FERRAILLAGE DALLE SUPERIEURE