


SOMELEC

Date : 24-02-2025

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N°****5652****Travaux des génies
civils****DA N° 02/DCD/DENN/DEPNN du
30/01/2025****Date d'ouverture : Judi 06 Mars 2025 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Construction des abris pour pose des coffrets d'éclairage public**


Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Abris pour un coffret d'éclairage public suivant le DQE et le plan SOMELEC	U		40
NB : -Voir le plans et DQE ci-joints				


Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :

- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de travaux : **Nouakchott**
- 4) **Délai de execution :**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Judi 06 Mars 2025 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée


N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directrice Centrale Approvisionnements et Moyens Généraux
 Azza EL GHOTOB MOMA

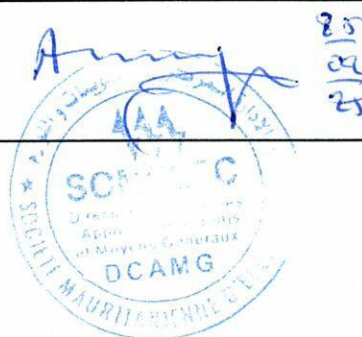


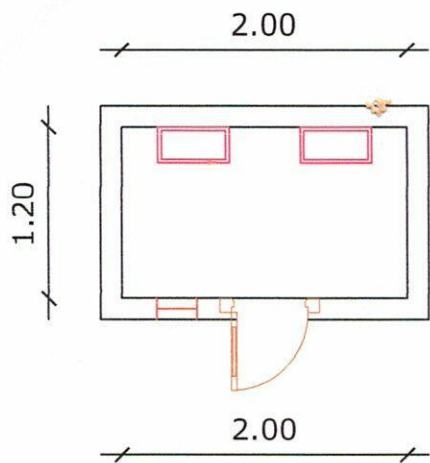


Vue en plan

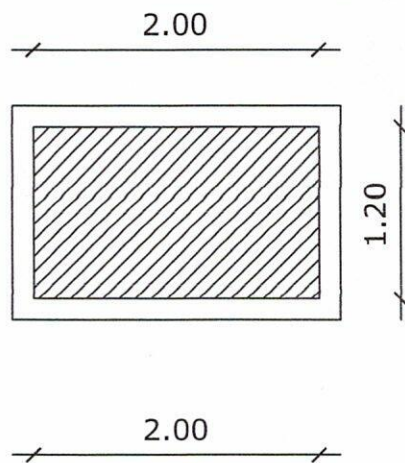


Vue en plan

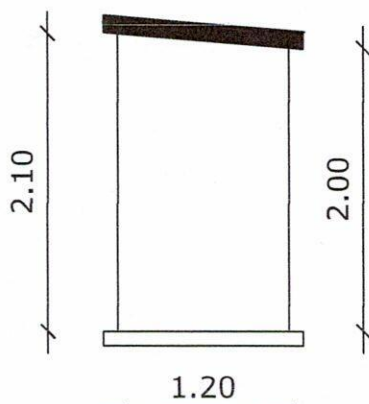


façade latérale

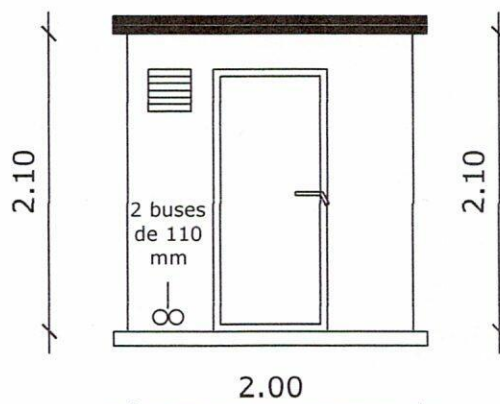

façade principale

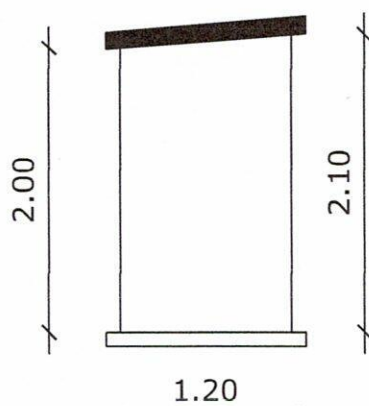

façade latérale

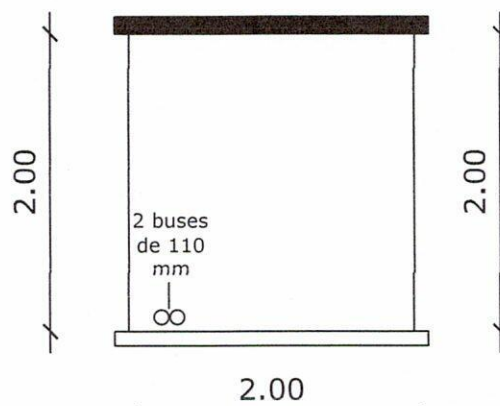

façade arrière

Handwritten signature

DQE

DA N° : 2

Devis Quantitatif pour abris de coffrets d'éclairage public

N°	DESIGNATIONS	UNITES	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
TERRASSEMENT					
	Installation de chantier	Ff	2,400		
	Fouilles en puits pour semelles	m³	2,560		
	Remblais aux droits des fondations	m³	0,323		
GROS ŒUVRE					
	Béton de propreté	m³	0,160		
	Béton pour semelles	m³	0,512		
	Dalle inférieure en BA armée ép=8cm en fer Ø8 écartement de 10/10cm	m³	1,920		
	BA poteaux	m³	0,480		
	BA pour chaînages	m³	0,512		
	Maçonnerie en élévation agglom de 0,15 0,40/h 0,20	m²	12,800		
	BA dalle supérieur ep=12Cm débordant de 10cm sur les cotés ;ferrillage en fer Ø 10 écartement de 10/10 Cm	m³	2,160		
	Enduit intérieur,extérieur + sous plafond	m²	28,000		
PEINTURE					
	Lachaux + Badigeonnage	m²	11,440		
	Peinture intérieure ,Exterieur+ Sous plafond	m²	22,880		
	Peinture à la tyrolienne	m²	7,680		
	Etancheite en monocoque en pax Alu couvrant les bordures de la dalle	m²	2,700		
ELECTRICITE					
	F/p Câblerie en cuivre de 29,3mm² Nu pour le circuit de terre	ml	7,000		
	F/p de Barrette de terre	U	1,000		
	F/p Hublot étanche	U	1,000		
	F/p Interrupteur simple allumage	U	1,000		
	F/p Prise encastrée	U	1,000		
MENUISERIE					
	Porte métallique de 0,70/1,60 en tôle fer inox épaisseur de 12mm²	U	1,000		
	Fenêtre de 0,25m/0,60m en fer plat soudé en forme de persiennes bien inclinée pour éviter la pénétration des eaux de pluies	U	1,000		
	F/p de Serrure type la perche de Tere qualité	U	1,000		
PLOMBERIE					
	F/p de buse Ø110	U	1,000		