


SOMELEC

Date : 12-06-2023

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr

**Affichage N° 4051**

Travaux des génies civils

DA N° 022-DCAMG/DAA/DAP du 22/05/2023

Date d'ouverture : **Lundi 19 Juin 2023 à 12:00****Objet : Appel d'offres****Description : Travaux de réhabilitation du magasin Ksar et la libération de ses accès**

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantité
1	Dégagement d'espace	FF		1
2	Réparation des trous dans les planchers en zinc	m ²		6
3	Démolition de carrelage et dallage existant	m ²		205
4	L'exécution d'une couche de remblai sous dallage	m ³		41
5	Dallage en BA ep= 10 cm	m ³		22
6	La mise en œuvre d'un carrelage sol 45x45 ou 60x60	m ²		205
7	Construction en agglot 20x20x40	m ²		15
8	Enduit	m ²		20
9	Fourniture et montage des grilles métalliques pour les baies	m ²		10
10	Réparation du faux plafond en bois	m ²		2
11	Peinture intérieure	m ²		600
12	Peinture sous plafond	m ²		205
13	Peinture extérieur	m ²		80
14	Réparation et peinture de la porte métallique d'entrée	FF		1
15	Mise à nouveau des plafonds pour les conteneurs	U		12
16	Changement tapis goudronnés	U		25

**NB : Le délai prévu pour la finalisation de travaux est fixée à un mois dès l'établissement du bon de commande, la visite de lieu est exigée.
 - Voir le cahier des charges ci-joint**

votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :


1) les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables

2) le délai d'option doit être de trois mois

3) Lieu de travaux Magasin

4) Délai de execution : Un mois

- le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC (DAA)
 - Votre offre doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >>
 - IL est exigé de présenter une fiche technique ou une catalogue pour les produits/services proposés
- Les offres doivent être présentées au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 19 Juin 2023 à 12:00 où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent.**
- le soumissionnaire doit, sous peine de rejet, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé.
 - la SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
 - la SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item.
 - Tout fournisseur n'ayant pas fourni au service des achats un dossier complet comprenant le n° de son registre de commerce (RC), son Code contribuable, son Numero d'Identification Fiscale (NIF) et son compte bancaire ne pourra pas participer à la soumission et son offre sera rejetée.

 **Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux** 
 Mohamed El Moctar Mohamed Mahmoud




SOMELEC

DCAMG

DAA/DAP

Cahier des charges pour les travaux de réhabilitation et la libération d'accès dans les locaux du magasin Ksar



Introduction : Ce cahier de charges vise à :

- Réhabiliter le magasin du Ksar et libérer ses espaces.
- Accueillir le plus grand nombre de ravitaillements, protéger les équipements importants.
- déplacement du stock mort.


Cette action se résume dans les points suivants :

1. Magasin général

► **Libération d'espace** : Pour améliorer l'organisation de l'espace, exécuter les travaux librement, les déplacements du matériels ci-après vers le parc de la centrale duale s'avèrent importants : conteneurs, barils et camions amortis, stock mort.







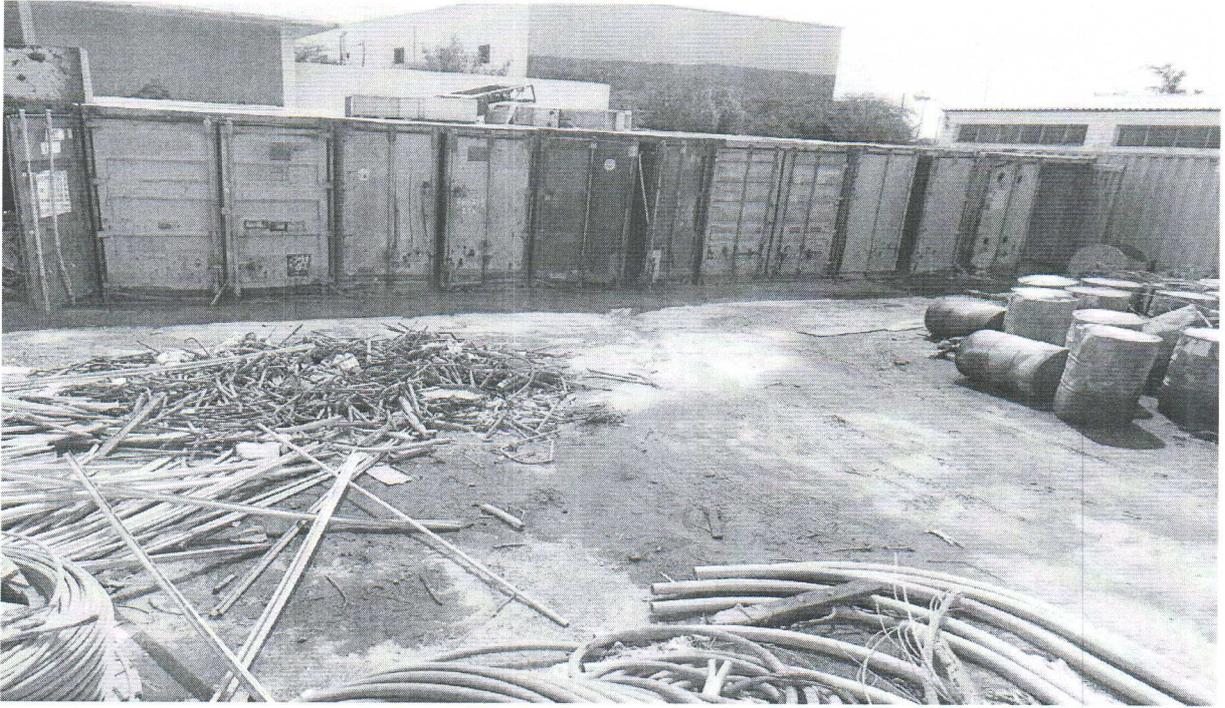




► **Magasin principal (hangar)**



La fermeture de quelques trous dans le plancher en zinc, entre le mur et plafond (voir les photos ci-dessous) :



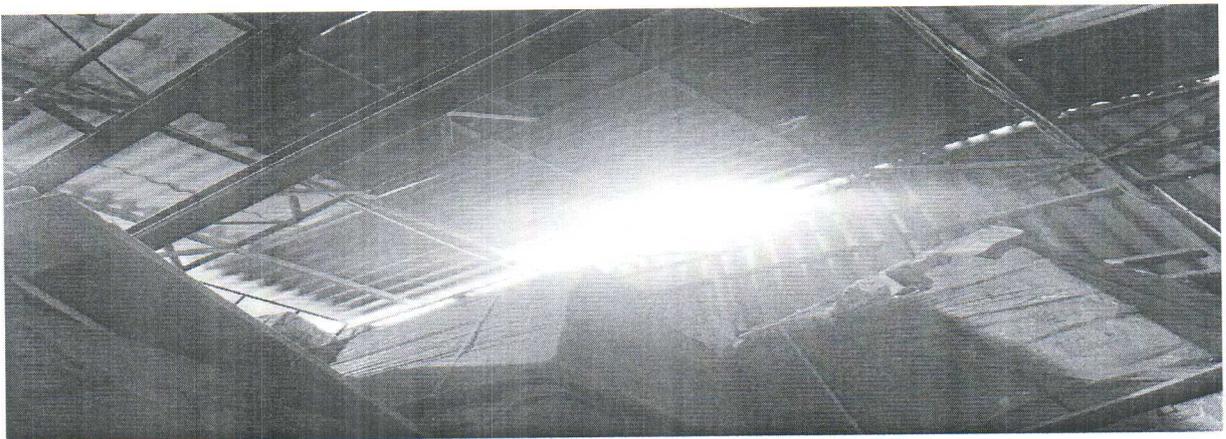


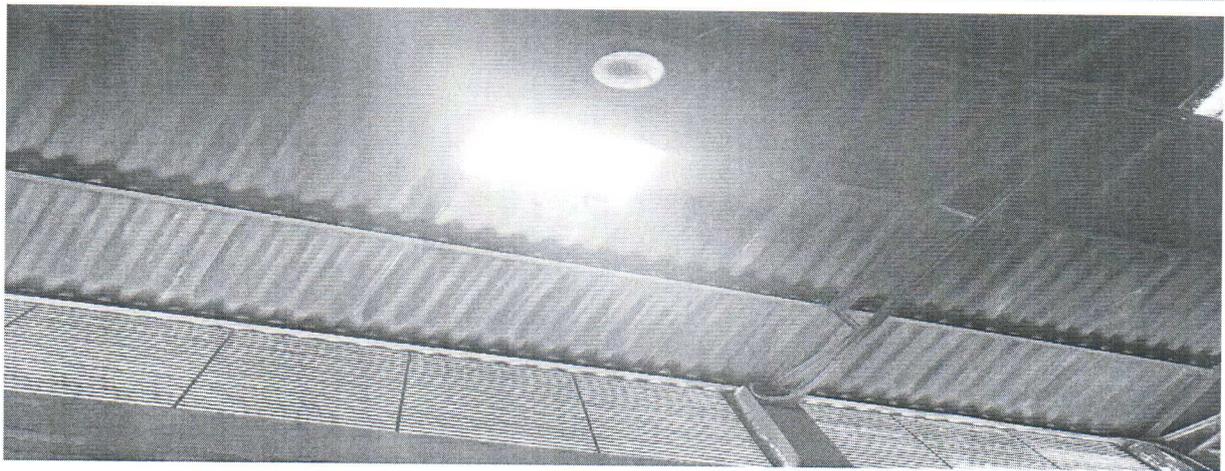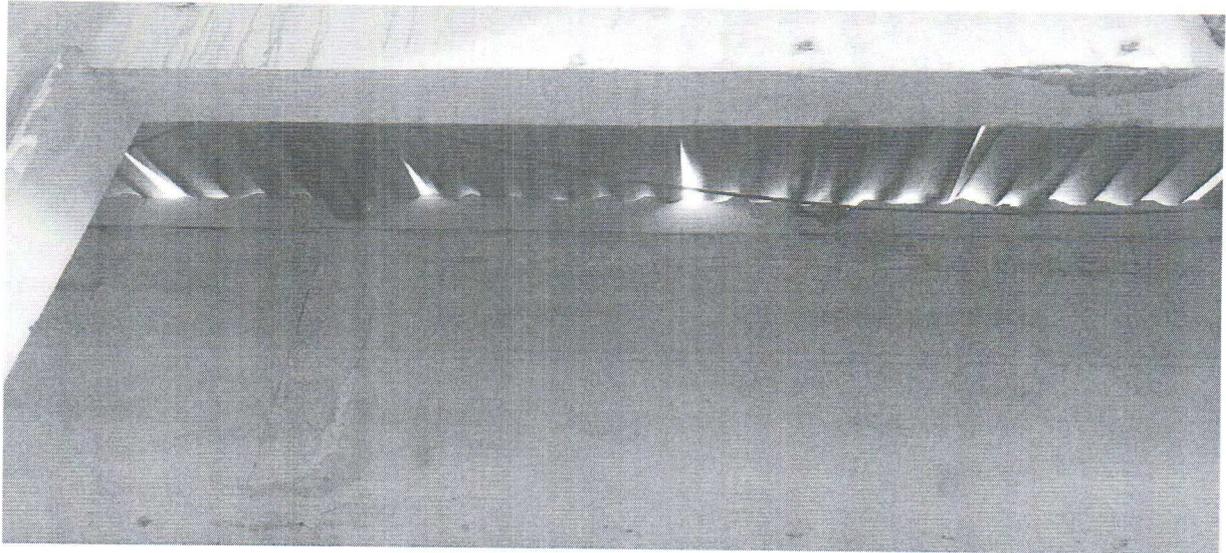


2. Travaux de réhabilitation

- Démolition de carrelage existant
- L'exécution d'une couche de remblai sous dallage et un dallage de 10 cm d'épaisseur
- La mise en place d'un carrelage sol 45*45 ou 60*60
- La fermeture des portes d'arrières par d'agglos de 20*20*40
- Montage des grilles métalliques pour les baies
- Réparation du faux plafond en bois
- Peinture intérieur et extérieur et sous plafond

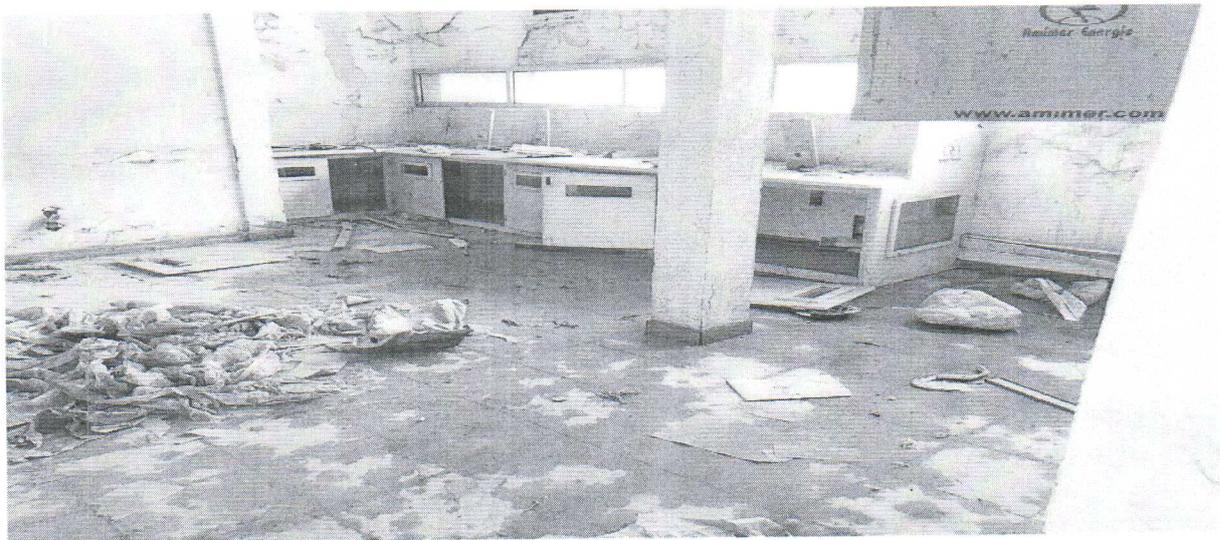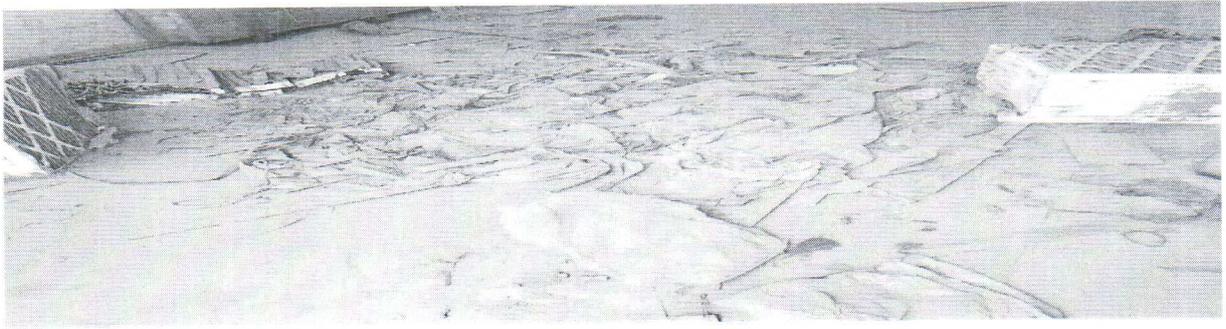


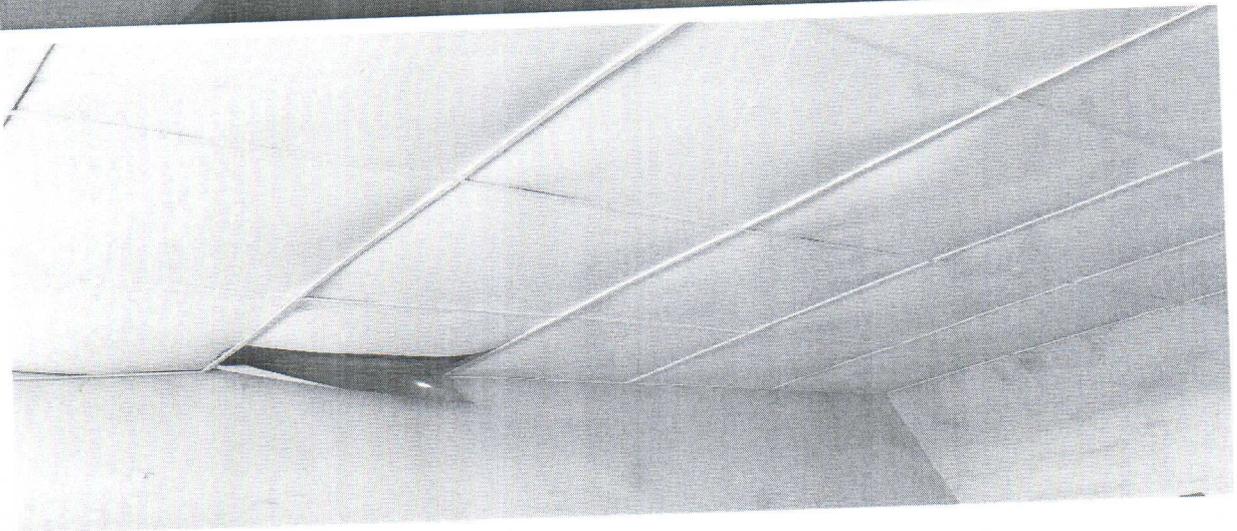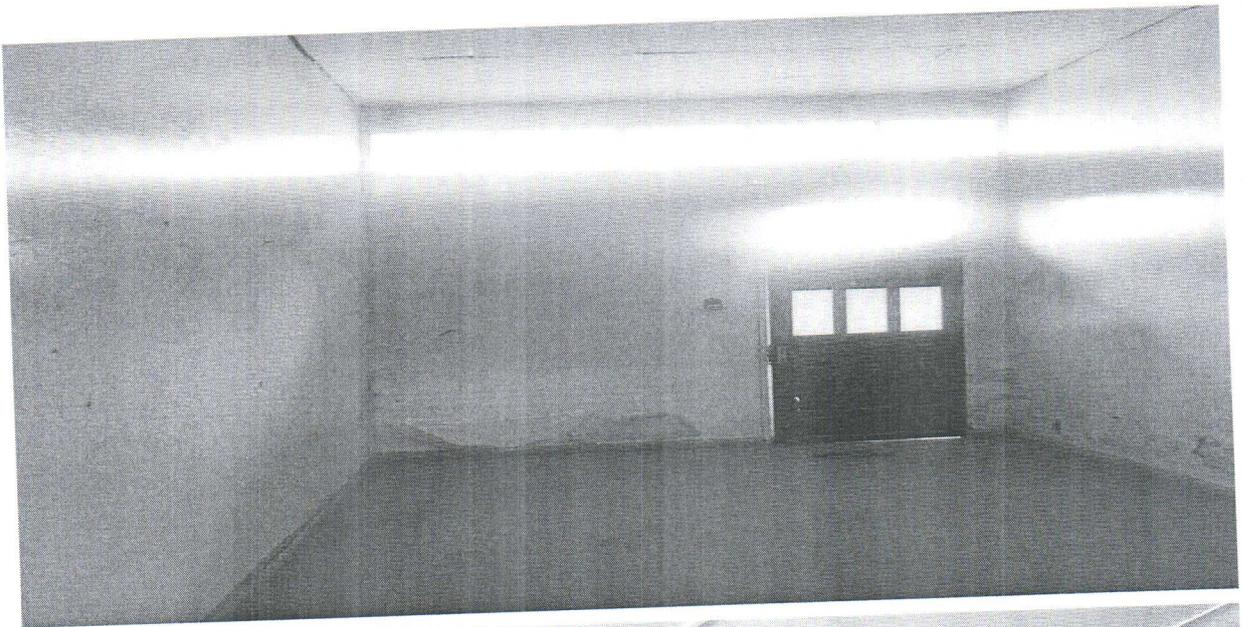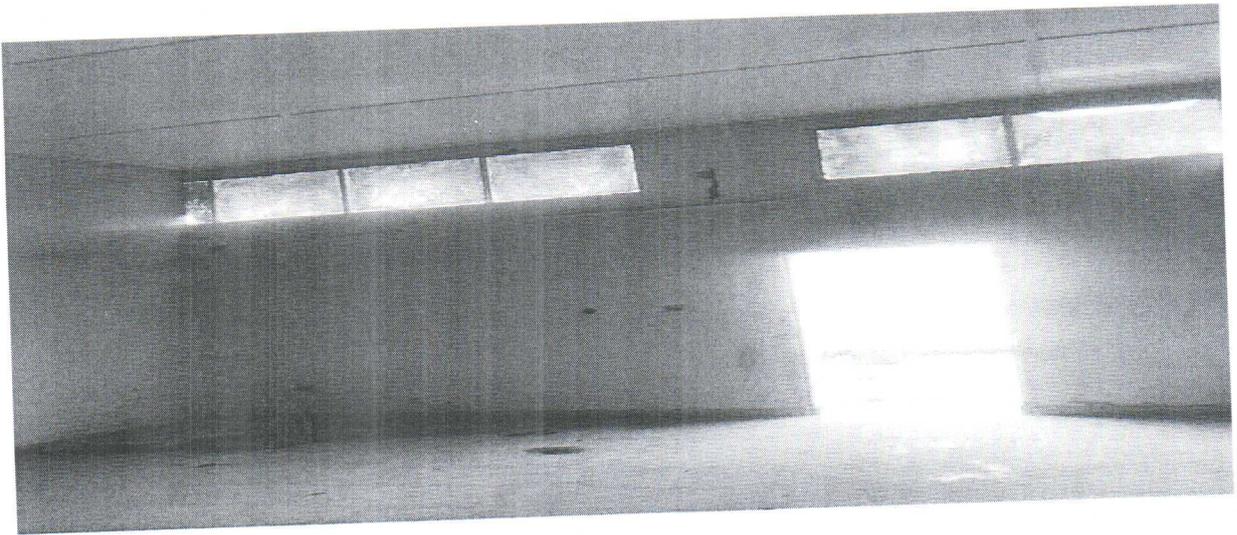

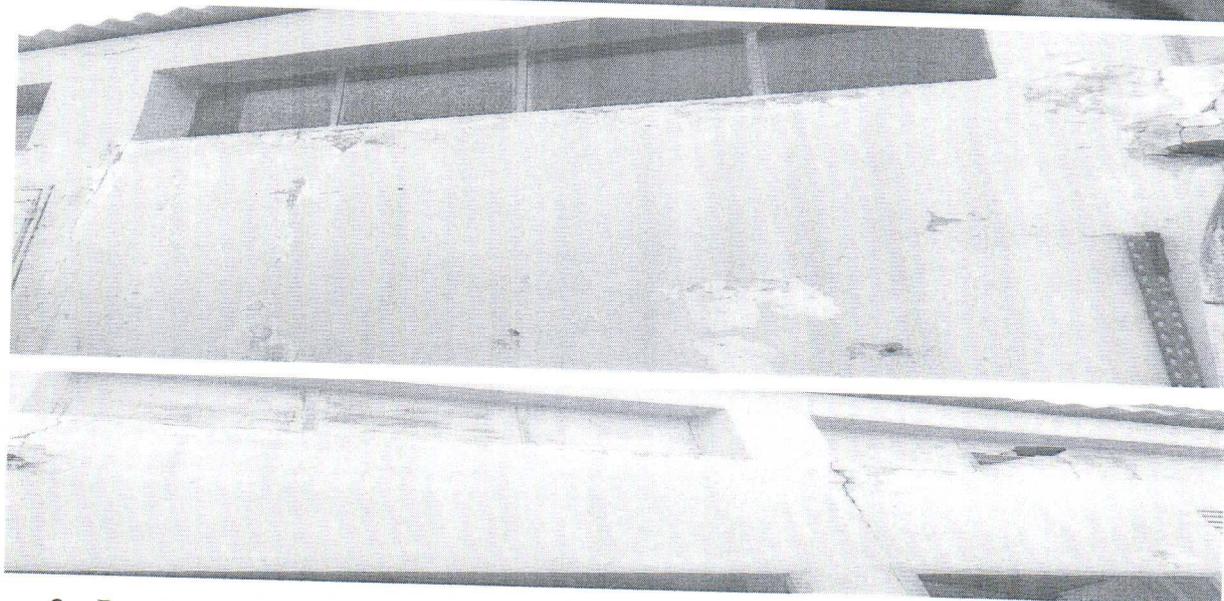


3. Les bureaux administratifs

Changement des quelques tapis goudronnés

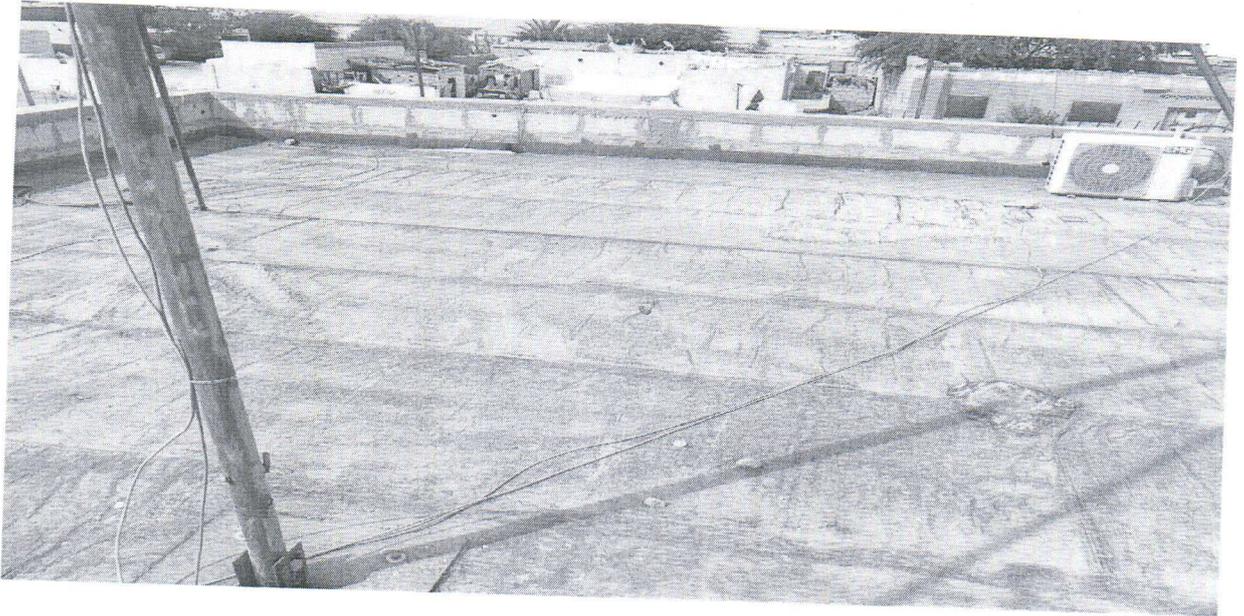

4. Magasin auxiliaire

Chagement zinc petit magasin de longueur 6m et de largeur 4m.

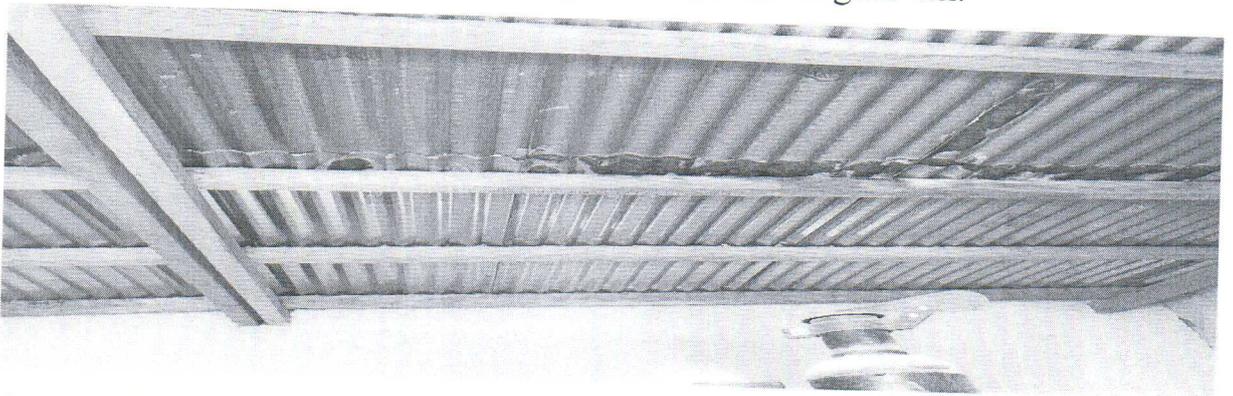

5. Douze plafonds inclinés en Zinc

Mise en place de 12 plafonds inclinés en zinc pour les conteneurs se trouvant au niveau du magasin Ksar.

6. Location camion grue 10 jours.

7. Une Memo sera établie dès le début du travaux comportant les frais de substances, crburant vehicule et frais de manoeuvres.

 Le Directeur Central des Approvisionnements et Moyens Généraux

Med El Moctar Med Mahmoud

 12/11/2023