

SOMELEC

Date : 13-05-2026

Page : 1/1

SOCIETE MAURITANIENNE D'ELECTRICITE
 SOCIETE AU CAPITAL DE 14 736 416 590 MRU
 siège social : Ilot "C"-Lot N°121 - Avenue Boubacar Ben Amer
 Ksar - Nouakchott- Mauritanie
 BP : 355 - Tél:(00 222)45 25 67 83/ FAX: (00 222)45 25 39 95
 R.C.:N°35699/NIF 30500075
 E-mail:somelec@somelec.mr



Affichage N° Pièces de rechange et les consommables
 (filtre, courroies, ...) pour les groupes

6682

DA N° 092-29/CI-
 DP/DP/2026 du
 29/04/2026

Date d'ouverture : **Lundi 18 Mai 2026 à 12:00**

Objet : Appel d'offres

Description : PDR alternateur groupe WARTSILA W9L20

Item	Désignation	Unité	Référence	Quantite
1	Accouplement moteur/alternateur	paires	CENTAMAX 8000 8A208	3
2	Boulon de fixation de l'accouplement	U		72


NB : - Livraison maximum 7 jours - Voir les photos des plaques signalétiques du moteur et accouplement ci-joints. - Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue. - Votre offre doit être en CIP rendu entrepôt SOMELEC si vous êtes un fournisseur étranger, en toutes taxes comprises si vous êtes un fournisseur local.

Votre offre doit tenir compte des conditions suivantes :


- 1) Les prix requis TVA comprise sont fermes et non révisables
- 2) Le délai d'option doit être de trois mois
- 3) Lieu de livraison : **Magasin général**
- 4) **Délai de livraison : maximum 7 jours**
- 5) Votre offre (technique et financière) **en deux copies** doit être présentée sous pli fermé avec mention << Confidentiel et N° Affichage >> **au siège de la Direction des Achats et Approvisionnements Lundi 18 Mai 2026 à 12:00** où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui les souhaitent.
- 6) Il est exigé de présenter une fiche technique ou un catalogue pour les produits/services proposés
- 7) Le soumissionnaire doit, s'il est nécessaire, présenter aux utilisateurs un échantillon du matériel proposé
- 8) La SOMELEC peut ne pas donner suite totalement ou partiellement à la présente consultation
- 9) La SOMELEC peut recourir à la procédure du moins disant par item
- 10) Tout fournisseur ne dispose pas d'un **code fournisseur SOMELEC** ne doit pas participer à cette consultation et son offre sera rejetée et toute offre non signée non cachetée sera rejetée

N.B: Le dossier peut être retiré auprès du service des achats de la SOMELEC(DAA)

Directeur Central Approvisionnements et Moyens Généraux

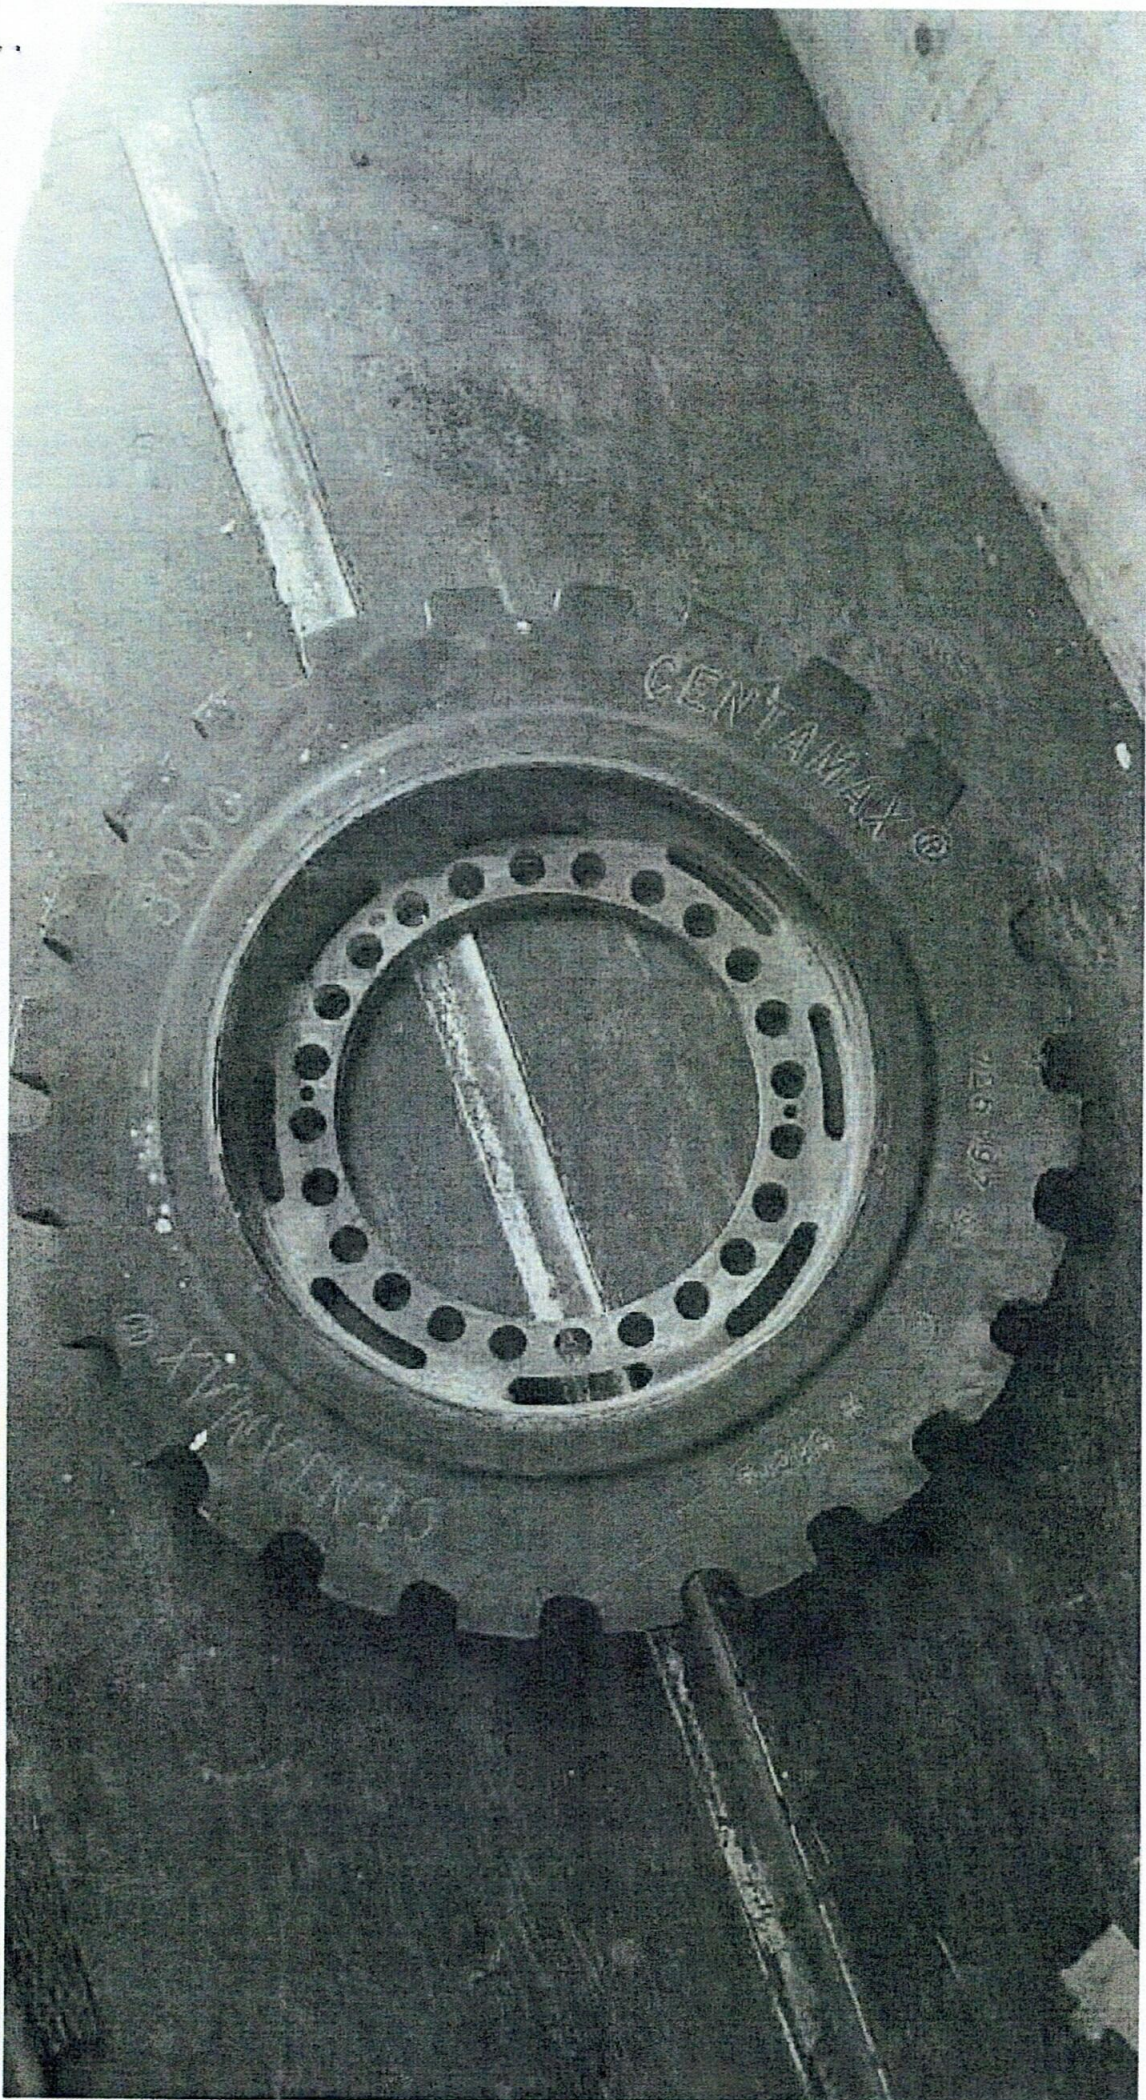

A

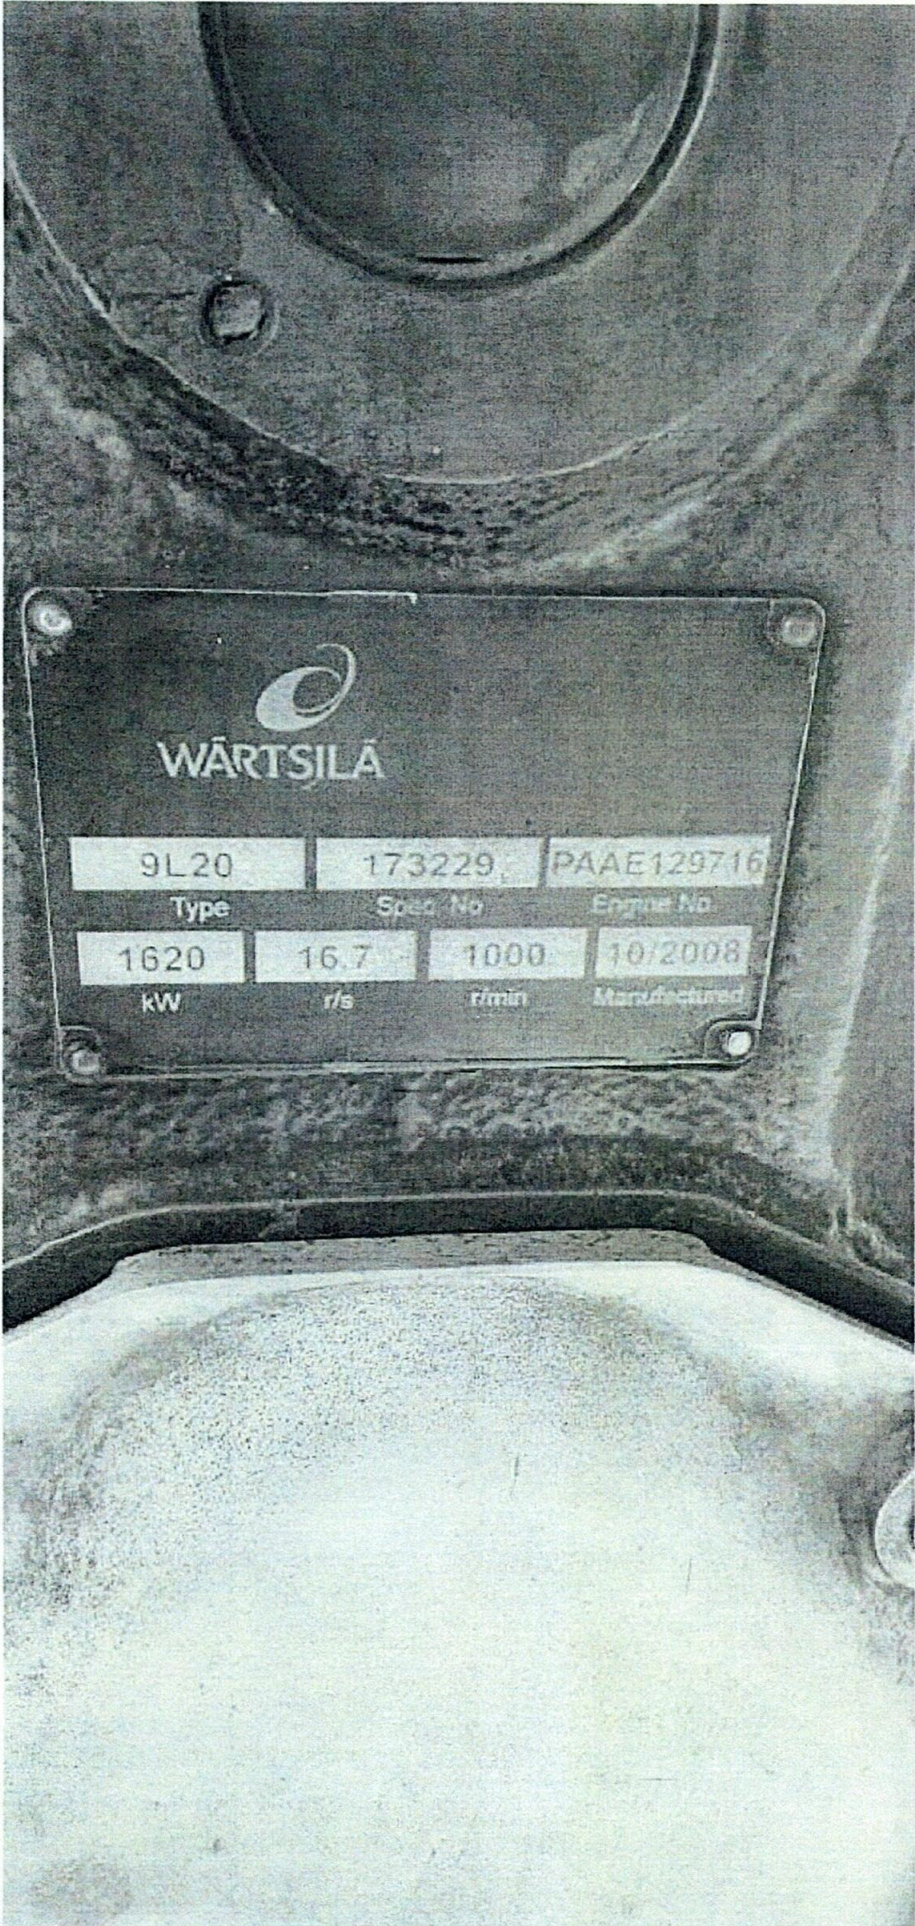

h

Bunsenstr. 17, D-85053 Ingolstadt, Tel.:

er/Synchronous Generator Normen/Standards IEC 80034-1, VDE 0590 T1; ISO 8528-3 / Mac

29668 A101	Bem. Drehzahl Rated Speed	1000 rpm	Gewicht Weight	7,4T	Stillstandsh Anti condens
2009	Obardrehzahl Over-speed	1250 rpm	Aufstellhöhe Altitude	1000 m	Bem. Leistung Rated Load
30 k / 6	Drehrichtung Direction of Rotation	Gegenschleppstrom CCW firing DC	Schutzart Degree of Protection	IP23	Bem. Spannung Rated Voltage
24 kVA BR	Phasenfolge Time phase sequence	W V U	Kühlart Type of cooling	IC 21	Bem. Strom Rated Current
1000 V; AC	Isol. / Ausn. Klasse Insul. / Util. Class	F / F	Nur für Wälzlager / only for anti-friction bearings		Bemerkung
101 A	Temperatur Grenzwert Limit of temperature	145/145°C	Fettmenge AS Grease quantity DE	80g	
0,80	Bem. Err. Spannung Rated Exc. Voltage	47 V	Fettmenge BS Grease quantity HDE	80g	
50 Hz	Bem. Err. Strom Rated Exc. Current	4 A	Fettart Grease type	Unirex N3	
3	Luftintritttemp. Ben. Air inlet Temp. Ben.	50 °C	Nachschmierintervall Relubrication interval	1200h	
Y	Max. Umgebungtemp. Max. Ambient Temp.	50 °C	Nur bei Wärmeaustausch: Eintrittswerte des Kühlwassers For Heat Exchangers only: Secondary Coolant inlet temperature		
SI	Min. Umgebungtemp. Min. Ambient Temp.	-15 °C			

h